


| S

DCNM-DSL

www.bo h t . o

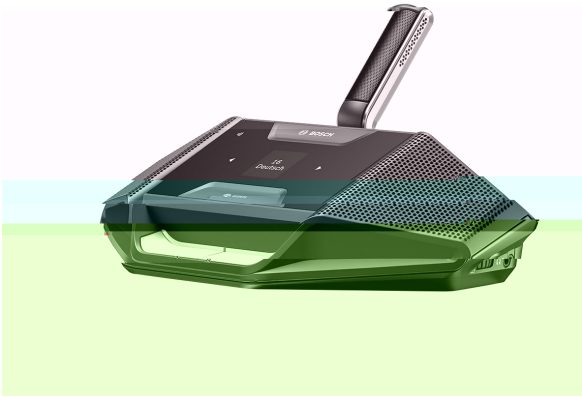

DICENTIS

-
-
-

•
•
•
•
•

3. 0.4 2 J4

DECL EC DCM-DSL

CE	DECL EC DCM-DSL
----	-----------------

DCNM DSL DICENTIS

1	DCNM DSL DICENTIS
---	-------------------

	48 VDC
--	--------

	3.6 W
--	-------

	100 Hz – 20 kHz -3 dB
--	-----------------------

THD	< 0.1 %
-----	---------

	> 90 dB
--	---------

	> 90 dB
--	---------

	80 dB	IEC60914
--	-------	----------

	110 dB	IEC60914
--	--------	----------

	72 dB	0.5
--	-------	-----

	87 dB
--	-------

	0 dBV
--	-------

	3 dBV
--	-------

	> 32 ohm< 1k ohm
--	------------------

	65 mW
--	-------

	36.58	1.44
--	-------	------

	LCD
--	-----

NFC	ISO/IEC14443 A 106 kbps 848 kbps MIFARE 106kbps
-----	---

--	--

x x	72 x 259 x 139 2.8 x 10.2 x 5.5
-----	------------------------------------

	(RAL 9017)
--	------------

	955	2.1
--	-----	-----

	5 °C +45 °C 41 °F +113 °F
--	------------------------------

	-30 °C +70 °C -22 °F +158 °F
--	---------------------------------

	< 90 % > 5%
--	-------------

DCNM-DSL

DCNM-DSL	.44	S
----------	-----	---

DCNM-HDMIC

DCNM-HDMIC	S	S
------------	---	---

DCNM-MICS	S	S
-----------	---	---

DCNM-MICL	S	S
-----------	---	---

DCNM-TCD	10	DCNM-xD	0
----------	----	---------	---

DCNM-TCD	0	S	0
----------	---	---	---

ACD-MFC-ISO	MIFAREclassic	1kB	50pcs
-------------	---------------	-----	-------

ACD-MFC-ISO	2	0	/
-------------	---	---	---

ACD-EV1-ISO MIFARE EV1 8kB 50pcs
 2
 S V 0 /

ACD-EV1-ISO

DCNM-LSID
 S S S
 S S S
 S
 DCNM-LSID

DCNM-LSDU 2
 S S S
 S S S
 S
 DCNM-LSDU
